



本カタログ掲載品につきましては、2026年9月現在のリーフライト共通仕様です。
製品改善のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更する場合がございますので
予めご了承ください。

URBAN POLE LIGHTS

Select Edition 2026~2027

■取扱店

■製造元

株式会社リーフライト

本社・設計室
〒812-0884 福岡市博多区寿町2丁目4-11
TEL092-584-0150 FAX092-588-8560

東京office
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6-2F
TEL03-5858-8100 FAX03-5858-8104

照明研究室
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4丁目25-10



FaRaDaY LIGHT

停電対応防犯灯「ファラデライト」




停電しても、消えない・明るい・長持ち

通常は商用電源によって点灯し、内蔵したバッテリーにも充電。
停電した場合はバッテリーから電力を供給して点灯します。
停電時にも確実に灯る明かりが街に安全・安心をもたらします。
街路や駐車場に設置できる独立型、電柱など既存支柱に
取り付けできる後付型の他、施設照明などへも展開できます。



橋梁用保安灯システムとして

橋梁歩行空間の保安灯システムとして展開することもできます。
平常時は商用電源で全点灯し夜間の視認性を確保、停電時は一定
間隔に切り替えて点灯を維持し、消えない明かりとして災害時や
緊急時の安全確保と避難誘導を可能にします。
橋の景観に溶け込みつつ、閉鎖空間である橋梁上の確かな安心を
提供するシステムです。

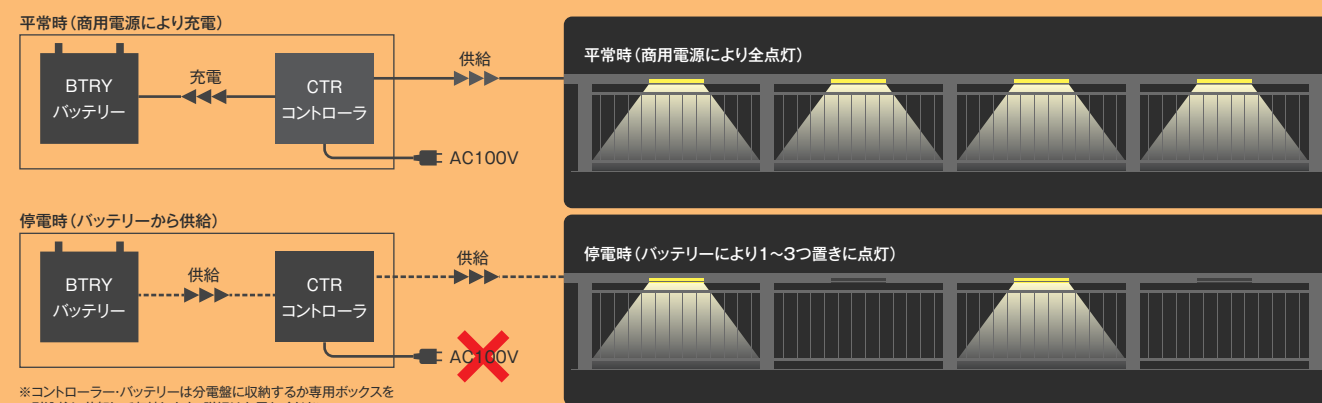


■自立型




STFKL14 [自立型 停電後14時間点灯]

明るさ指標：●●●●●●
光源：表面実装型LED12個
平均演色評価数：Ra80
通常時消費電力：15.5W
停電時消費電力：9.0W
停電時点灯時間：停電後14時間
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池1個
灯具：アルミダイキャスト製 (IP65)
支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装

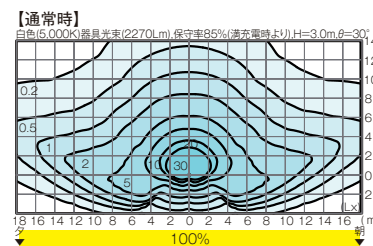

STFKDL14 [後付型 停電後14時間点灯]

明るさ指標：●●●●●●
光源：表面実装型LED12個
平均演色評価数：Ra80
通常時消費電力：15.5W
停電時消費電力：9.0W
停電時点灯時間：停電後14時間
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池1個
灯具：アルミダイキャスト製 (IP65)
ベース：鋼管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装


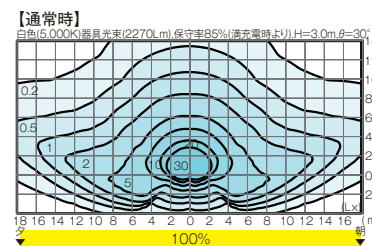


■後付型



屋外トイレ・非常階段・避難タワーなどの施設照明にも

屋外トイレや非常階段などの施設照明を停電対応にすることも
できます。命を守る消えない明かりとして、避難タワーや避難誘導
サインなど、非常時にこそ重要な施設に最適です。点灯対応日数
(2~7日間程度)など、ご要望に合わせて設計いたします。

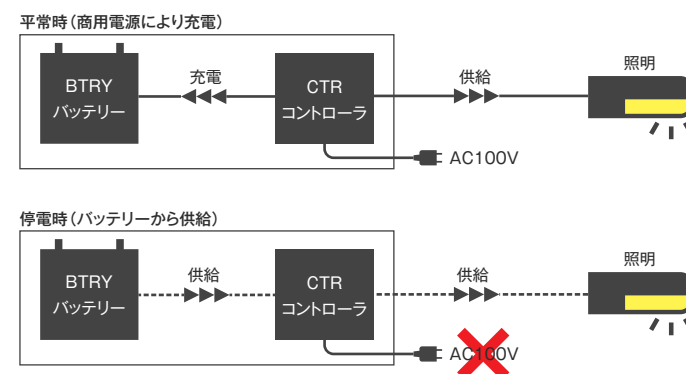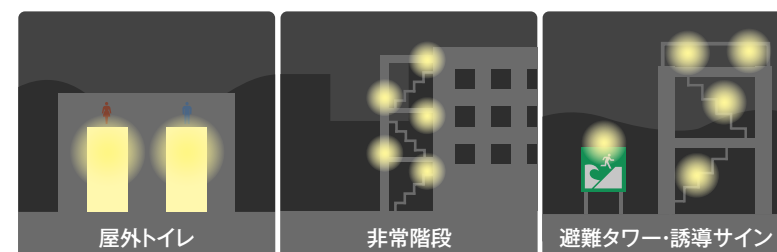


受注生産品

FaRaDaY LIGHT T

停電対応防犯灯「ファラデイライトT」




太陽光を活かし、日常でも自然なあかりを提供します。
すっきりとしたフォルムが周囲の景観に溶け込みます。
停電時でも足元をやさしく照らすフットライト機能付き。
安心とやさしさを届ける屋外照明です。

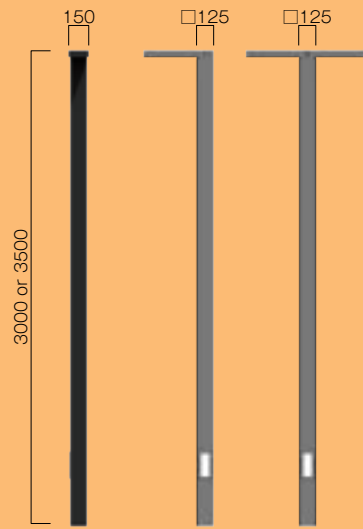

NEW

URBAN POLE LIGHT T

AC電源照明「アーバンポールライトT」

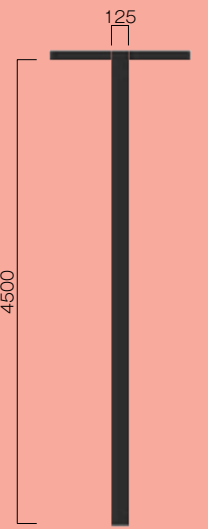


開放的な空間に映える軽やかなデザイン。
周囲の風景を邪魔せず、やさしく寄り添う佇まい。
すっきりとしたフォルムが安心感のある光を届けます。
人と景観をつなぐスマートなあかりです。

※配線図等の作図は有償対応となります。詳しくはお問い合わせください。




STFK0414R8-1 【1灯タイプ】

明るさ指標：●●●●●●●●
 光源：表面実装型LED 上部12個 下部4個
 平均演色評価数：Ra80
 定格消費電力：上部25W 下部0.36W
 太陽電池：単結晶シリコン4.0W
 灯具：リチウムイオン電池1個
 灯具：アルミキャスト+アクリルカバー
 支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後ダークグレー塗装

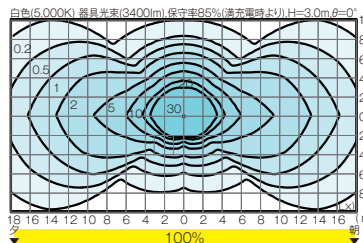


STFK0814R8-2 【2灯タイプ】

明るさ指標: ●●●●●●●●●●
 光源: 表面実装型LED 上部12個×2 下部4個
 平均色評価数: Ra80
 定格消費電力: 上部25W×2 下部0.36W
 太陽電池: 単結晶シリコン4.0W×2
 電池: リチウムイオン電池1個
 灯具: アルミキャスト+アクリルカバー
 支柱: 鋼管溶融亜鉛めっき後ダークグレー塗装

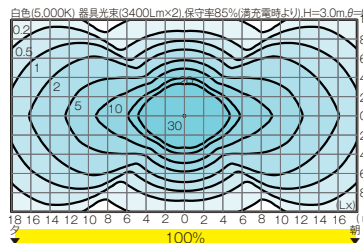


AT500BU 【1灯タイプ】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：50W
電圧：100/200V兼用
灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装

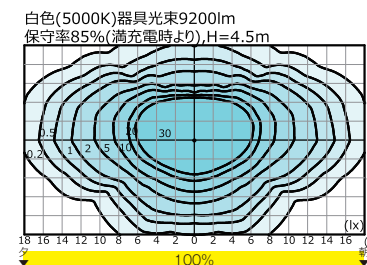

AT502BU 【2灯タイプ】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：50W×2
電圧：100/200V兼用
灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
支柱：鋼管溶融亜鉛めっき
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装

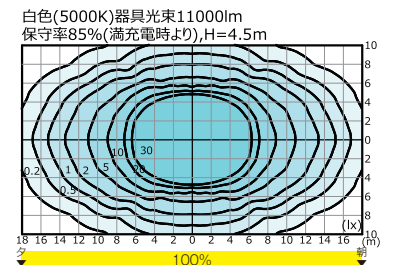



NEW

URBAN POLE LIGHT

AC電源照明「アーバンポールライト」





無駄を削ぎ落としたスマートなデザイン。
 景観に自然と溶け込む美しいフォルム。
 カラーは2タイプから選べます。
 都市空間にフィットするアーバンライトです。

バナーフラッグ・見守りカメラ・スピーカー等の
 オプションパーツを追加できます。

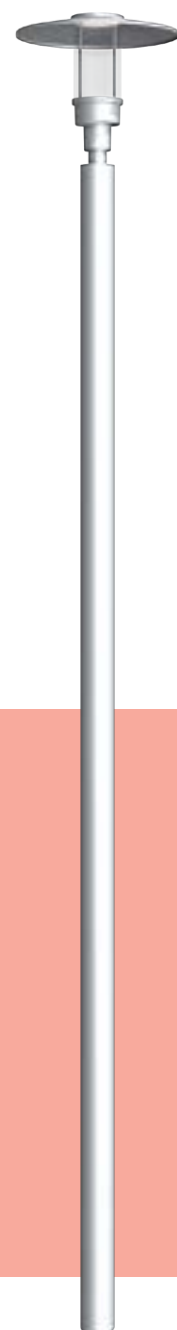

AC40BU

平均演色評価数：Ra70以上
 定格消費電力：40W
 電圧：100/200V兼用
 灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
 支柱：銅管溶融亜鉛めっき
 仕上げ：シルバー塗装
 白色(5000K)器具光束5000lm
 保守率85%(満充電時より),H=4.5m

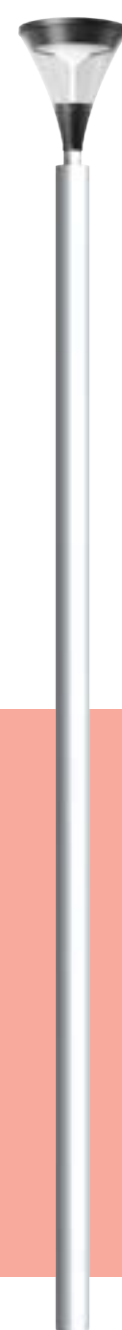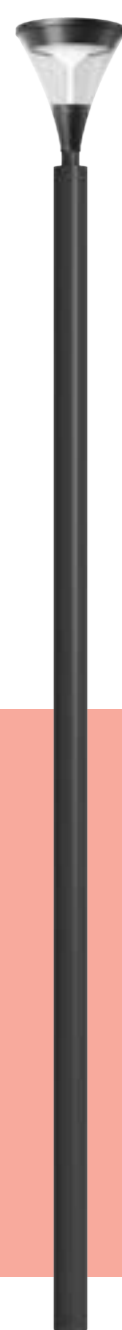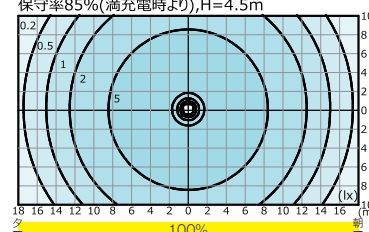


AS60BU

平均演色評価数：Ra70以上
 定格消費電力：60W
 電圧：100/200V兼用
 灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
 支柱：銅管溶融亜鉛めっき
 仕上げ：シルバー/ダークグレー塗装
 白色(5000K)器具光束8000lm
 保守率85%(満充電時より),H=4.5m



AS40BU

平均演色評価数：Ra70以上
 定格消費電力：40W
 電圧：100/200V兼用
 灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
 支柱：銅管溶融亜鉛めっき
 仕上げ：シルバー/ダークグレー塗装
 白色(5000K)器具光束6000lm
 保守率85%(満充電時より),H=4.5m

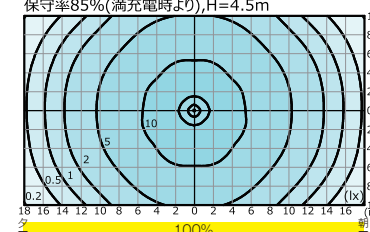

※配管はFEP30×3本までです。
 ※配線図等の作図は有償対応となります。詳しくはお問い合わせください。



NEW

URBAN POLE LIGHT

AC電源照明「アーバンポールライト」

均一な配光で、安定した照明環境を実現。
 景観を損なわないシンプルな意匠設計。
 2色のカラーバリエーションに対応。
 公園や歩道など幅広い用途に適応します。


バナーフラッグ・見守りカメラ・スピーカー等の
 オプションパーツを追加できます。



AV50BU

平均演色評価数：Ra70以上
 定格消費電力：50W
 電圧：100/200V兼用
 灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
 支柱：銅管溶融亜鉛めっき
 仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装


白色(5000K)器具光束5800lm
 保守率85%(満充電時より),H=4.5m

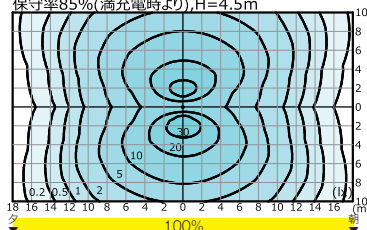

AV60BU

平均演色評価数：Ra70以上
 定格消費電力：60W
 電圧：100/200V兼用
 灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
 支柱：銅管溶融亜鉛めっき
 仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装


白色(5000K)器具光束6800lm
 保守率85%(満充電時より),H=4.5m

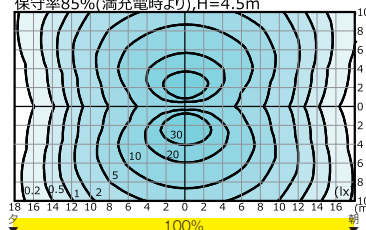

AZ50BU

平均演色評価数：Ra70以上
 定格消費電力：50W
 電圧：100/200V兼用
 灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
 支柱：銅管溶融亜鉛めっき
 仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装


白色(5000K)器具光束6000lm
 保守率85%(満充電時より),H=4.5m

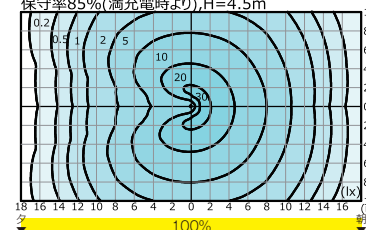

AZ60BU

平均演色評価数：Ra70以上
 定格消費電力：60W
 電圧：100/200V兼用
 灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
 支柱：銅管溶融亜鉛めっき
 仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装

白色(5000K)器具光束7500lm
 保守率85%(満充電時より),H=4.5m

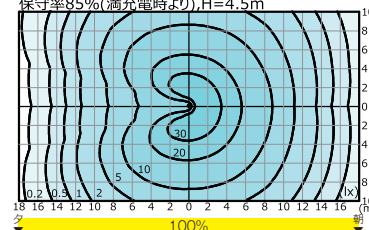

※配管はFEP30×3本までです。
 ※配線図等の作図は有償対応となります。詳しくはお問い合わせください。

NEW


SMART PILLAR

スマート照明柱「スマートピラー」

「シンプル」だけで終わらない柱

無駄を削ぎ落としたシンプルな四角柱のフォルム。
しかしこの柱は“完成形”ではありません。
スポットライト追加、装飾格子、化粧貼り。
空間や用途に合わせて意匠も機能も拡張できる
変化するポテンシャルを内包して設計された照明柱です。

※配線図等の作図は有償対応となります。詳しくはお問い合わせください。

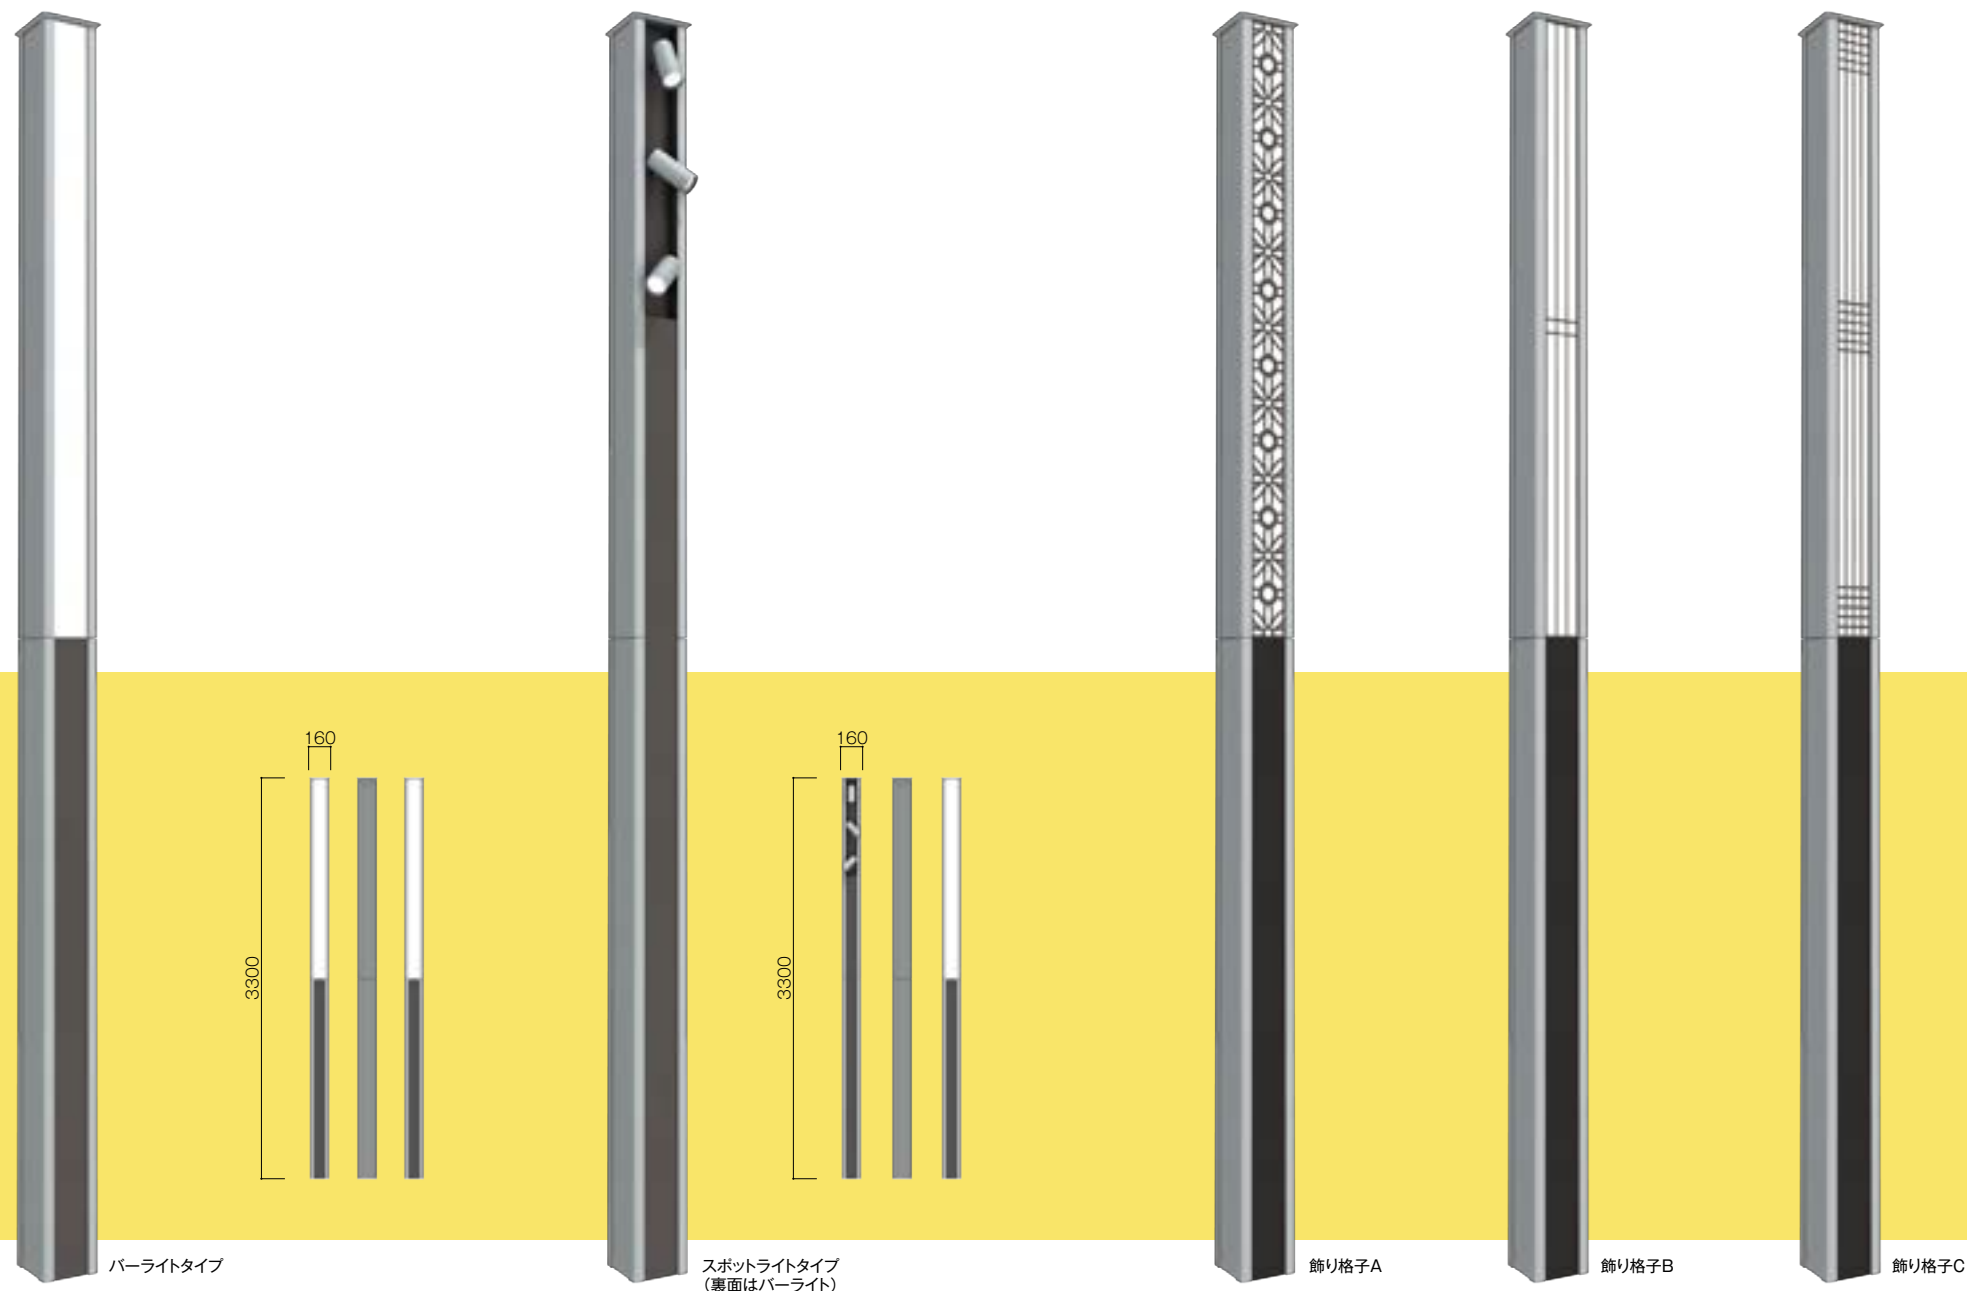


夏季と冬季で光源の色温度を自動で切り替える
「シーズンライトチェンジ」にも対応しています。




AP244BU 【バーライト】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：28W×4
電圧：電源装置別途
灯具：ステンレス製
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装
白色(5000K)器具光束11700lm
保守率85%(満充電時より)

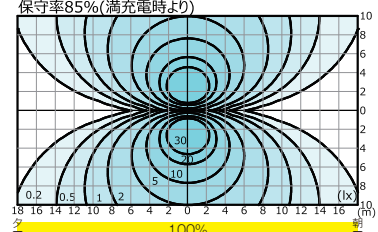


AP24225BU 【スポットライト】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：28W×2 0.9W×3
電圧：電源装置別途
灯具：ステンレス製
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装
白色(5000K)器具光束7400lm
保守率85%(満充電時より)

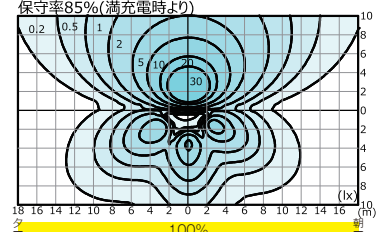

APA(/APB/APC)244BU 【飾り格子A・B・C】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：28W×4
電圧：電源装置別途
灯具：ステンレス製
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装
白色(5000K)器具光束10500lm
保守率85%(満充電時より)

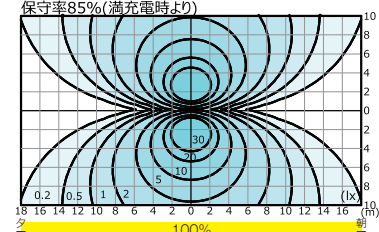

NEW

JAPANESE STYLE

和風照明「ジャパニーズスタイル」





和の空間を演出する照明

どこか懐かしく落ち着きある和の景観に溶け込むスタイルの照明シリーズです。


シンプルな格子をあしらったパーライトや行灯を思わせる灯具のデザインをご用意しています。

※配線図等の作図は有償対応となります。詳しくはお問い合わせください。

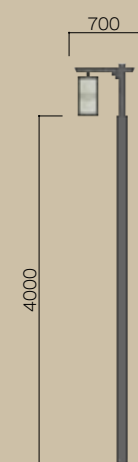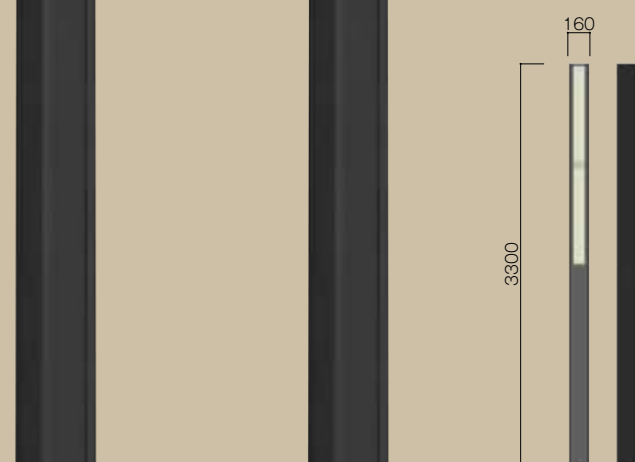


APJB/APJC244BU 【飾り格子B・C】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：46W×2
電圧：100/200Vフリー
灯具：ステンレス製
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：ダークグレー塗装
白色(3000K)器具光束10500lm
保守率85%(満充電時より)

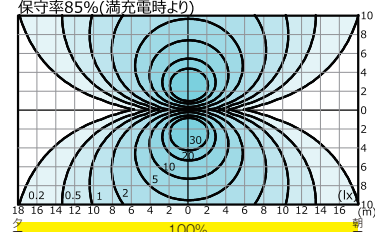

AJ/AJL55BU

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：60W
電圧：100/200Vフリー
灯具：ステンレス製
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：ダークグレー塗装
白色(3000K)器具光束6300lm
保守率85%(満充電時より),H=4.2m

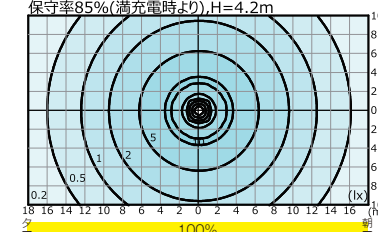


受注生産品

FaRaDaY LIGHT T

停電対応防犯灯「ファラデイライトT」




太陽光を活かし、日常でも自然なあかりを提供します。
すっきりとしたフォルムが周囲の景観に溶け込みます。
停電時でも足元をやさしく照らすフットライト機能付き。
安心とやさしさを届ける屋外照明です。

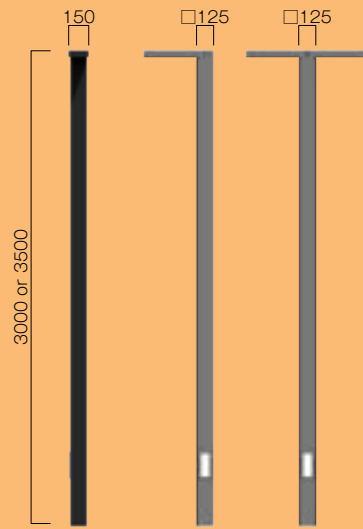

NEW

URBAN POLE LIGHT T

AC電源照明「アーバンポールライトT」

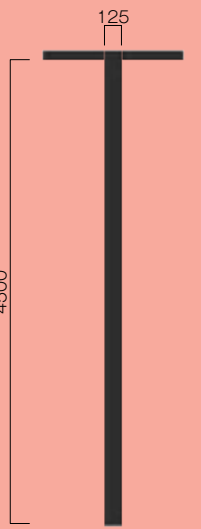


開放的な空間に映える軽やかなデザイン。
周囲の風景を邪魔せず、やさしく寄り添う佇まい。
すっきりとしたフォルムが安心感のある光を届けます。
人と景観をつなぐスマートなあかりです。

※配線図等の作図は有償対応となります。詳しくはお問い合わせください。




STFK0414R8-1 【1灯タイプ】

明るさ指標：●●●●●●●●
 光源：表面実装型LED 上部12個 下部4個
 平均演色評価数：Ra80
 定格消費電力：上部25W 下部0.36W
 太陽電池：単結晶シリコン4.0W
 電池：リチウムイオン電池1個
 灯具：アルミキャスト+アクリルカバー
 支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後ダークグレー塗装

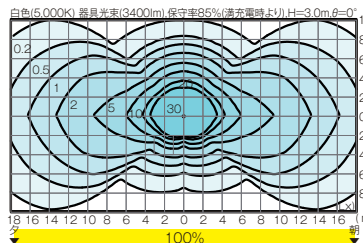


STFK0814R8-2 【2灯タイプ】

明るさ指標：●●●●●●●●●●
 光源：表面実装型LED 上部12個×2 下部4個
 平均色価評価数：Ra80
 定格消費電力：上部25W×2 下部0.36W
 太陽電池：単結晶シリコン4.0W×2
 電池：リチウムイオン電池1個
 灯具：アルミキャスト+アクリルカバー
 支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後ダークグレー塗装

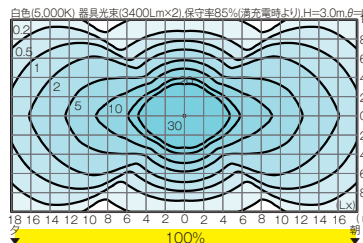

AT500BU 【1灯タイプ】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：50W
電圧：100/200V兼用
灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装

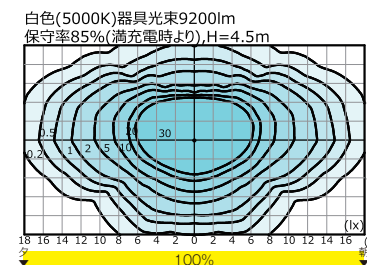

AT502BU 【2灯タイプ】

平均演色評価数：Ra70以上
定格消費電力：50W×2
電圧：100/200V兼用
灯具：アルミダイキャスト+アクリルカバー
支柱：銅管溶融亜鉛めっき
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装

