

Leaf light

本カタログ掲載品につきましては、2026年9月現在のリーフライト共通仕様です。
製品改善のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更する場合がございますので
予めご了承ください。

■取扱店

■製造元

株式会社リーフライト

本社・設計室
〒812-0884 福岡市博多区寿町2丁目4-11
TEL092-584-0150 FAX092-588-8560

東京office
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6-2F
TEL03-5858-8100 FAX03-5858-8104

照明研究室
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4丁目25-10

Leaf light


SIGNaGE HOOK

Select Edition 2026~2027

NEW

SIGNaGE




ソーラーブラケットライト「サイネージ」

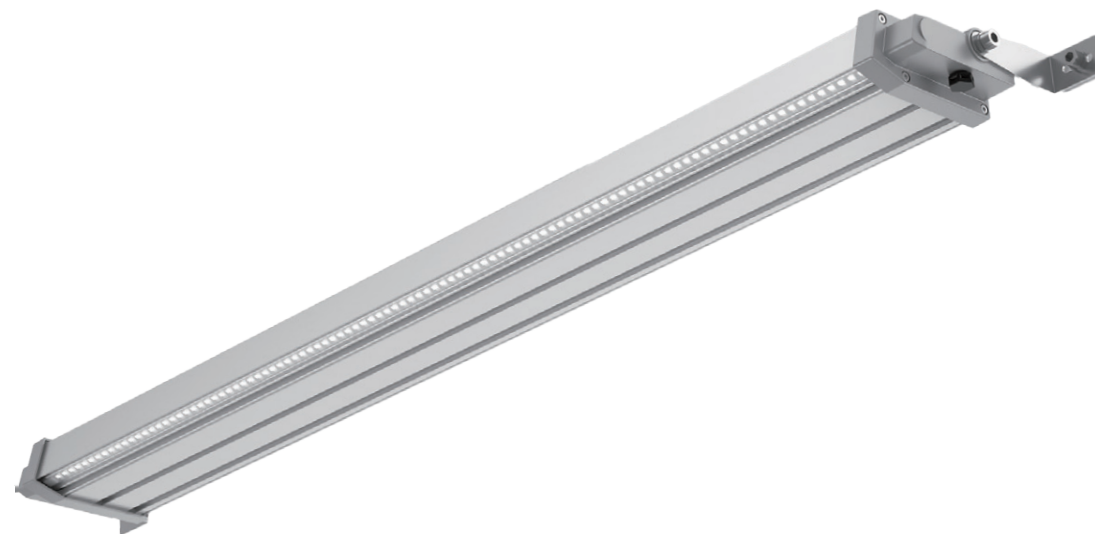


無駄のないコンパクトデザイン

夜間や災害時の情報伝達補助具として威力を発揮するコンパクトなソーラーブラケットライトです。


シンプル＆簡単操作の一体設計で、バス停・歩道橋・街路柵・看板・建設現場の仮設照明など、オフグリッドの場所での使用に幅広く適応できます。

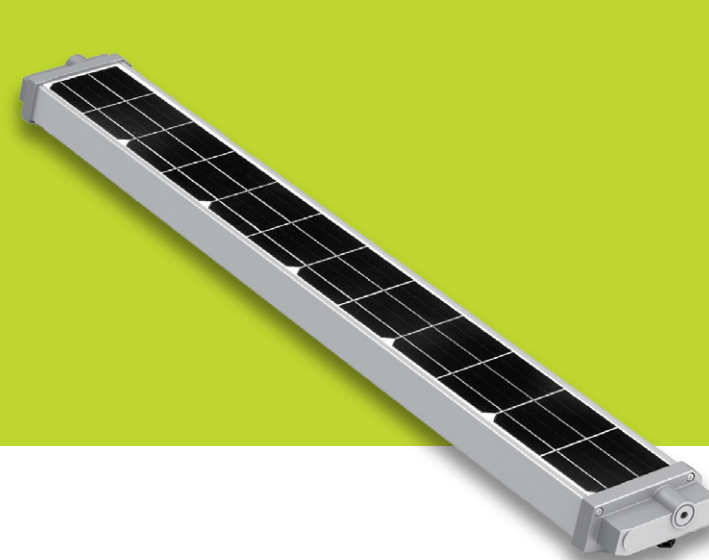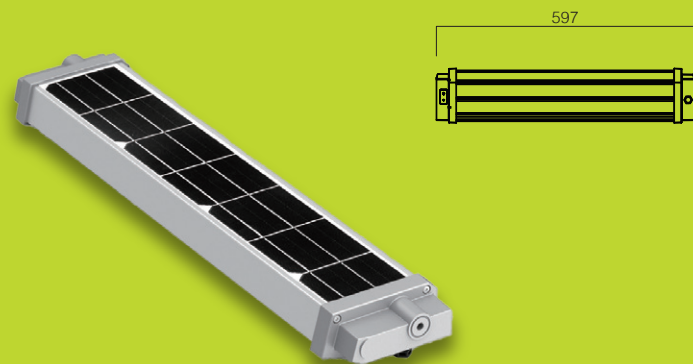

マウントオプション

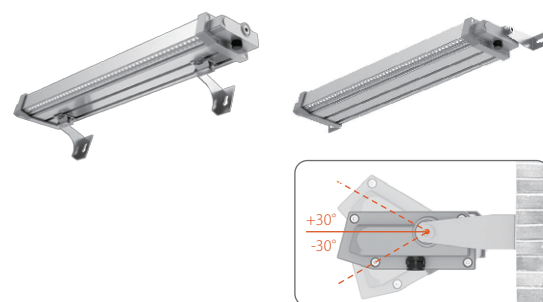


歩道の補助照明に

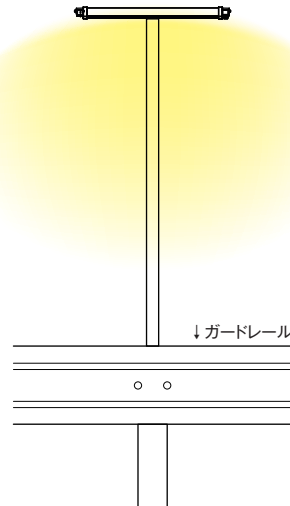

SB075LP

光源：表面実装型LED8個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.3W（最大0.4W）
太陽電池：単結晶シリコン7.5W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：シルバー塗装


白色(5000K)器具光束50lm
保守率85%(満充電時より)、鉛直面

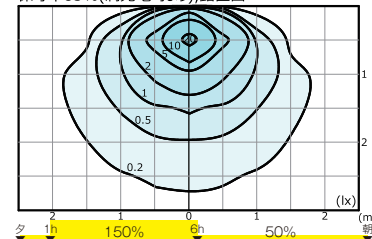


SB15LP

光源：表面実装型LED16個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.4W（最大0.8W）
太陽電池：単結晶シリコン15W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：シルバー塗装


白色(5000K)器具光束100lm
保守率85%(満充電時より)、鉛直面

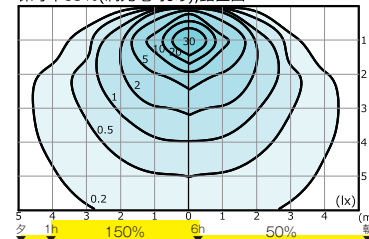

サイン照明に

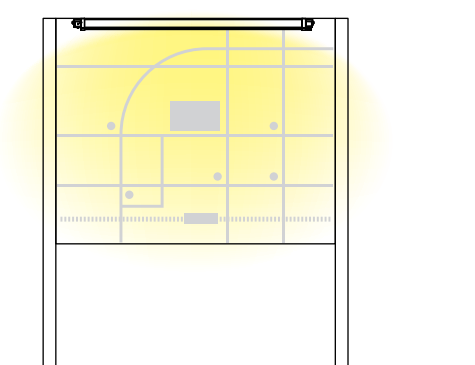

橋梁の高欄に

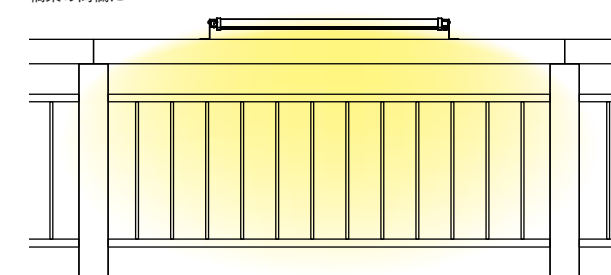



NEW

HOOK Zs

ソーラーボラードライト「フックZs」




両面配光・片面配光の機能を備えたモダンなソーラーライトで、柔軟な通路照明を実現します。人感センサーでエネルギー効率を最大限に高めます。

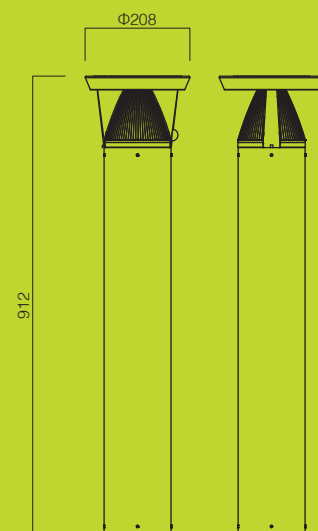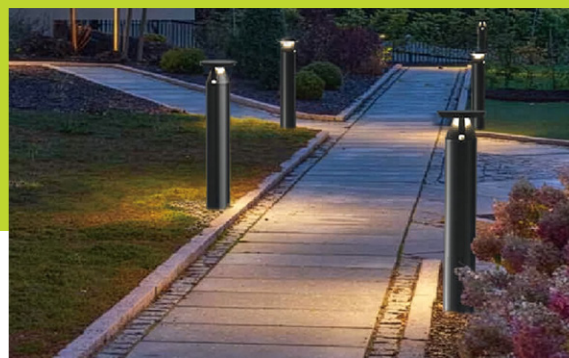


HFZ03LP

光源：表面実装型LED20個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.1W（最大6W）
太陽電池：単結晶シリコン3W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：ダークグレー塗装

白色(5000K)器具光束100lm
保守率85%(満充電時より),H=1.0m

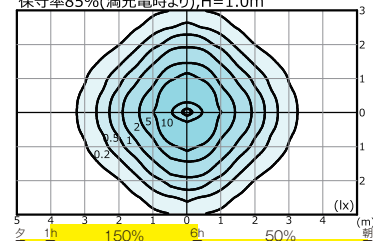

人感センサー範囲

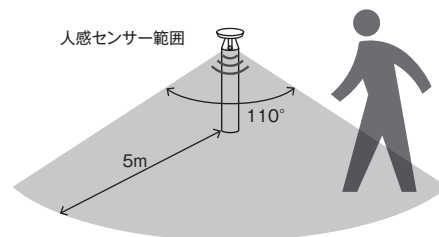

通常時

人感センサー反応時(30s)



HOOK R



ソーラーフットライト「フックR」



円形のソーラーパネルを採用した、やさしいデザインのソーラーガーデンライトです。ゆるやかな曲線を描く柔らかいフォルムながら、ダイキャスト製の精緻感を併せ持ちます。

門灯などにお使いいただけるショートタイプ、ブラケットタイプもご用意しております。

公園や遊歩道の演出、アーパンスペースの修景など、幅広くお使いいただけます。

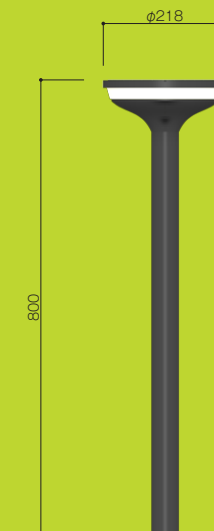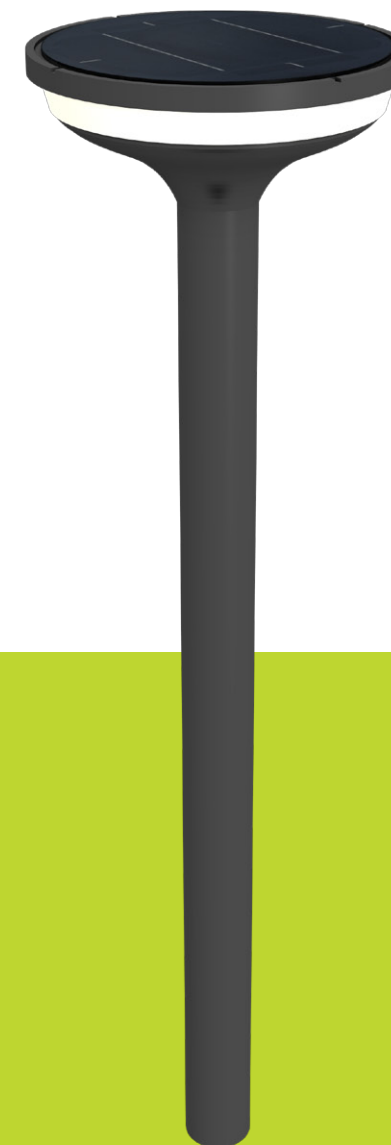


ダークグレー色

HFR04LPW

【乳白グローブ】

光源：表面実装型LED4個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.18W（最大0.36W）
太陽電池：単結晶シリコン3.5W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：ダークグレー塗装

白色(5000K) 乳白カバー・保守率：85%(満充電時より),H=0.9m,θ=0°

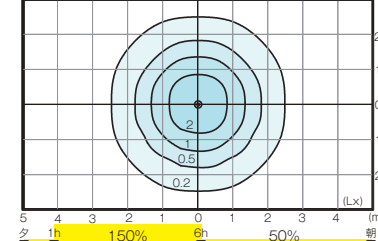


HFR04LPC

【クリアグローブ】

光源：表面実装型LED4個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.18W（最大0.36W）
太陽電池：単結晶シリコン3.5W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：ダークグレー塗装

白色(5000K) クリアカバー・保守率：85%(満充電時より),H=0.9m,θ=0°

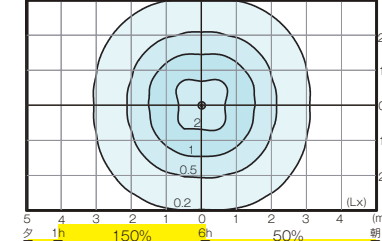

【ブラケットタイプ】



【ショートタイプ】


HOOK M

ソーラーフットライト「フックM」



bタイプ

aタイプ

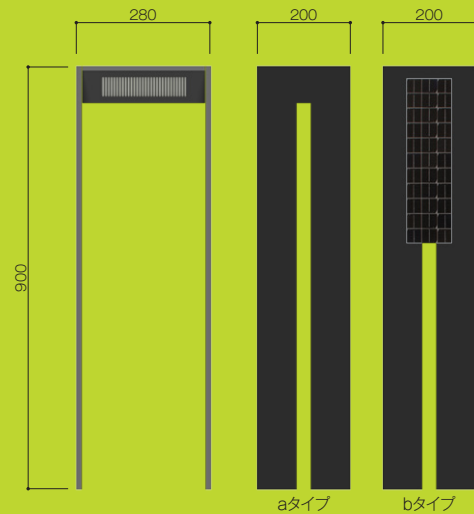

aタイプ

bタイプ

ダークグレー色


ソーラーフットライトの標準形

夜間歩行時の安全な誘導を提供するローボール型のソーラーフットライトです。災害等による停電時にも点灯するので安心です。

太陽光を受けて発電し、夜に足元を照らす。その機能を実直に体现したデザインはソーラーフットライトの標準形です。

HOOK S


ソーラーフットライト「フックス」

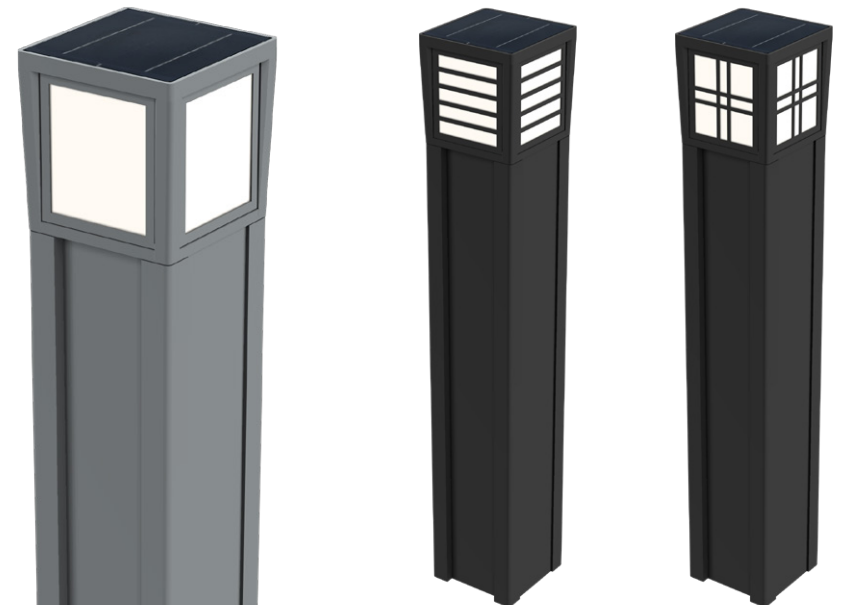

飾り格子付き

ソーラーフットライトの標準形

天面にソーラーパネルを配した角柱型のフットライトです。わずかにテーパーをつけた灯具の形態が、独自の繊細な雰囲気を醸します。照明窓は飾り格子付きもご用意しました。灯体のみの直置きタイプとしてもお使いいただけます。

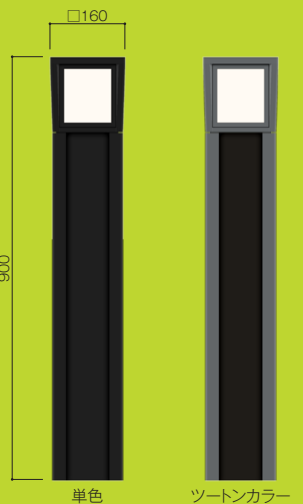


単色

ツートンカラー




HFM05LPa 【片側配光】

光源：表面実装型LED2個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.24W（最大0.36W）
太陽電池：単結晶シリコン5W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：ダークグレー塗装




HFM05LPa2 【両側配光】

光源：表面実装型LED4個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.24W（最大0.36W）
太陽電池：単結晶シリコン5W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：ダークグレー塗装




HFM15LPb 【片側配光】

光源：表面実装型LED2個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.4W（最大0.8W）
太陽電池：単結晶シリコン15W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：ダークグレー塗装




HFM15LPb2 【両側配光】

光源：表面実装型LED4個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.4W（最大0.8W）
太陽電池：単結晶シリコン15W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：ダークグレー塗装




HFS04LP 【スタンダード】

光源：表面実装型LED4個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.18W（最大0.36W）
太陽電池：単結晶シリコン3.5W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装




HF15LP 【側面ソーラー有】

光源：表面実装型LED4個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.4W（最大0.8W）
太陽電池：単結晶シリコン15W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：シルバー／ダークグレー塗装



HFSQ04LP 【直置型】

光源：表面実装型LED4個
平均演色評価数：Ra80
定格消費電力：0.18W（最大0.36W）
太陽電池：単結晶シリコン3.5W
電池：リチウムイオン電池
本体：アルミ+アクリルカバー
仕上げ：シルバー塗装／ダークグレー塗装



直置型（芝や土の上には置けません）

