



本カタログ掲載品につきましては、2024年11月現在のリーフライト共通仕様です。  
製品改善のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更する場合がございますので  
予めご了承ください。

■取扱店

■製造元

## 株式会社リーフライト

本社・設計室  
〒812-0884 福岡市博多区寿町2丁目4-11  
TEL092-584-0150 FAX092-588-8560  
東京office  
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6-2F  
TEL03-5858-8100 FAX03-5858-8104  
照明研究室  
〒816-0924 福岡県大野城市栄町3丁目1-13



# STALK

The stylish solar light series

高効率ソーラーLEDポールライト

ストークカメラ



# STALK Camera

The Stylish solar-light series  
ストークカメラ



## 地域の安全・安心を見守る監視カメラ

様々な場所をモニタリングする監視カメラは、防災・防犯対策として近年その重要性を増しています。災害においては、その被害を最小限に留めるため、予兆や発生を少しでも早く知ることが非常に重要です。また防犯対策としては、証拠映像を記録するだけでなく、犯罪を未然に防ぐ抑止効果も期待されます。

### STOC9024RL2402SD 【カメラ固定式】

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 本体      | SDカード記録式                      |
| ソーラーパネル | 単結晶シリコン90W                    |
| 支柱      | 銅管溶融亜鉛メッキ後シルバー塗装              |
| パネル架台   | ステンレス製                        |
| 蓄電池     | リン酸鉄リチウムイオン電池(中)2個            |
| カメラ(※1) |                               |
| 撮影可能範囲  | 水平85°／垂直68°                   |
| 有効画素数   | 210万画素                        |
| 最低照度    | 白黒0.08、カラー0.1                 |
| 外装      | 本体:PC樹脂 レンズ:クリアポリカーボネイト(IP55) |
| 記録メディア  | SDHCカード／SDカード(※2)             |
| 外部接続    | NTT・ソフトバンク・auに対応可             |
| 消費電力    | カメラ:5.2W                      |

### STOC18024RL4002WI 【カメラ遠隔操作対応】

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 本体      |                               |
| ソーラーパネル | 単結晶シリコン90W×2枚                 |
| 支柱      | 銅管溶融亜鉛メッキ後シルバー塗装              |
| パネル架台   | ステンレス製                        |
| 蓄電池     | リン酸鉄リチウムイオン電池(大)2個            |
| カメラ(※1) |                               |
| 撮影可能範囲  | 水平180°／垂直123°(右図参照) ズーム:最大16倍 |
| 有効画素数   | 210万画素                        |
| 最低照度    | 白黒0.08、カラー0.1                 |
| 外装      | 本体:PC樹脂 レンズ:クリアポリカーボネイト(IP55) |
| 記録メディア  | SDHCカード／SDカード(※2)             |
| 外部接続    | NTT・ソフトバンク・auに対応可             |
| 消費電力    | カメラ:5.2W ルーター:6.4W            |

### 照明(両機種共通)

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 灯具・光源  | アルミダイキャスト製(IP65) 表面実装型LED×12個 |
| 平均演色評価 | Ra70                          |
| 消費電力   | 定格4.0W最大6.0W                  |



- ※1…カメラの仕様は参考です。納入時期により、仕様が変わる場合があります。  
※2…SDHC:4/8/16/32GB SDカード:64~512GB  
専用ソフトインストールによりパソコン取り込みが可能。  
点検口からケーブルで取り込むこともできます。



点検口はシルバー色が標準(白色+サインはオプション)

### 【カメラ遠隔操作対応】

パン・チルト・ズーム機能付きでインターネット経由での遠隔操作が可能です。撮影した映像は遠隔地で受信できる他、本体の記録メディアに録画することもできます。

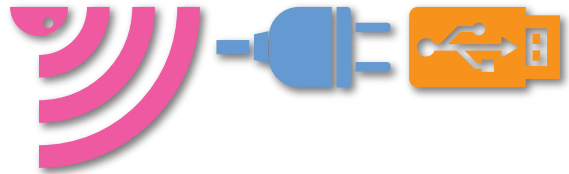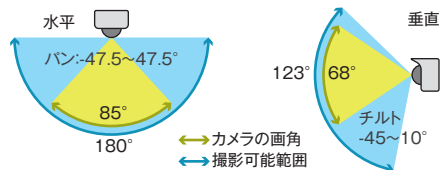

# STALK Camera+

The Stylish solar-light series  
ストークカメラ+USB



### STOC9024RL4002SDPUSB 【カメラ固定式】

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 本体      | SDカード記録式                          |
| ソーラーパネル | 単結晶シリコン90W                        |
| 支柱      | 銅管溶融亜鉛メッキ後シルバー塗装                  |
| パネル架台   | ステンレス製                            |
| 蓄電池     | リン酸鉄リチウムイオン電池(大)2個                |
| カメラ(※1) |                                   |
| 撮影可能範囲  | 水平85°／垂直68°                       |
| 有効画素数   | 130万画素                            |
| 最低照度    | 白黒0.08、カラー0.1                     |
| 外装      | 本体:PC／ABS樹脂 レンズ:クリアポリカーボネイト(IP55) |
| 記録メディア  | SDHCカード／SDカード(※2)                 |
| 外部接続    | NTT・ソフトバンク・auに対応可                 |
| 消費電力    | 定格5.2W                            |

### 照明

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 灯具・光源  | アルミダイキャスト製(IP65) 表面実装型LED×12個 |
| 平均演色評価 | Ra70                          |
| 消費電力   | 定格4.0W 最大6.0W                 |

- ※1…カメラの仕様は参考です。納入時期により、仕様が変わる場合があります。  
※2…SDHC:4/8/16/32GB SDカード:64~512GB  
専用ソフトインストールによりパソコン取り込みが可能。  
点検口からケーブルで取り込むこともできます。



点検口はシルバー色が標準(白色+サインはオプション)

