



本カタログ掲載品につきましては、2024年11月現在のリーフライト共通仕様です。
製品改善のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更する場合がございますので
予めご了承ください。

■取扱店

■製造元

株式会社リーフライト

本社・設計室
〒812-0884 福岡市博多区寿町2丁目4-11
TEL092-584-0150 FAX092-588-8560

東京office
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6-2F
TEL03-5858-8100 FAX03-5858-8104

照明研究室
〒816-0924 福岡県大野城市栄町3丁目1-13

STALK

The stylish solar-light series

高効率ソーラーLEDポールライト

ストーク 重耐塩型



STALK 60/90

The Stylish solar-light series
ストークスタンダード



ソーラーポールライトのスタンダード

従来の製品とは一線を画すストークのスタイリングは、
発電効率とデザイン性を高い次元で両立しています。
植物の茎のように伸びやかなマストが
ソーラーパネルを掲げる洗練された形態は
灯体が任意の方向を向いても破綻することはありません。





STALK E60/90

The Stylish solar-light series
ストーク沿岸地域対応重耐塩型





重耐塩仕様のソーラー照明

沿岸地域への設置を可能にする耐候性の高い重耐塩塗装を
標準で採用しました。沿岸・離島など、塩害地域・重塩害地域
に対応するストークです。
溶融亜鉛めっき後、エポキシ系プライマ(下塗り)+ポリウレ
タン樹脂系塗装により膜厚110 μ m以上を確保しています。
オプションでステンレス製支柱にも対応可能です。





ST6014L18

明るさ指標：●●●
光源：表面実装型LED6(12)個
平均演色評価数：Ra70
定格消費電力：4.0W
最大消費電力：6.0W
太陽電池：単結晶シリコン60W
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池2個
灯具：アルミダイキャスト製 (IP65)
架台：ステンレス製
アーム：アルミキャスト製
支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装

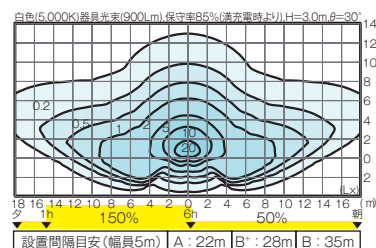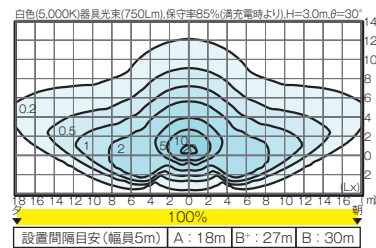



ST9014L27

明るさ指標：●●●●
光源：表面実装型LED12個
平均演色評価数：Ra70
定格消費電力：6.0W
最大消費電力：10.6W
太陽電池：単結晶シリコン90W
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池3個
灯具：アルミダイキャスト製 (IP65)
架台：ステンレス製
アーム：アルミキャスト製
支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装

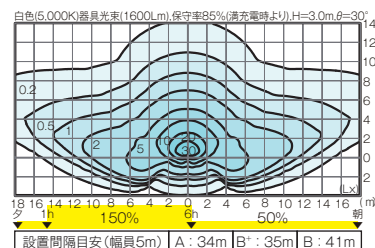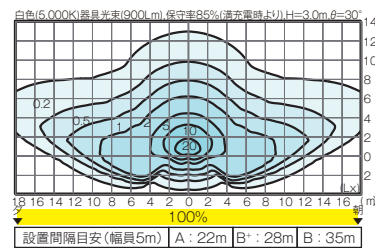

STE6014L18

明るさ指標：●●●
光源：表面実装型LED6(12)個
平均演色評価数：Ra70
定格消費電力：4.0W
最大消費電力：6.0W
太陽電池：単結晶シリコン60W
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池2個
灯具：アルミダイキャスト製 (IP65)
架台：ステンレス製
アーム：アルミキャスト製
支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後重耐塩塗装
設計風速：60m/sec JIL1003-2009

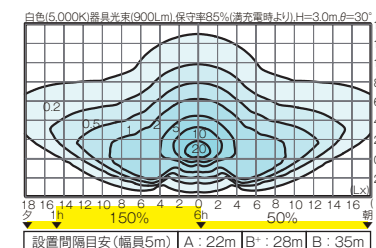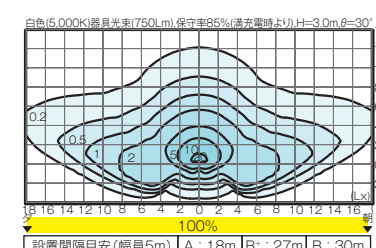

STE9014L27

明るさ指標：●●●●
光源：表面実装型LED12個
平均演色評価数：Ra70
定格消費電力：6.0W
最大消費電力：10.6W
太陽電池：単結晶シリコン90W
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池3個
灯具：アルミダイキャスト製 (IP65)
架台：ステンレス製
アーム：アルミキャスト製
支柱：鋼管溶融亜鉛めっき後重耐塩塗装
設計風速：60m/sec JIL1003-2009

