


オプション【電源コンセント】


100Vプラグ+USBの電源コンセントを設置できます。災害等による停電時の非常用電源としても有効です。スマートフォンなら1台30分接続で約40台の充電が可能(30分で残量0%から40~60%充電)。

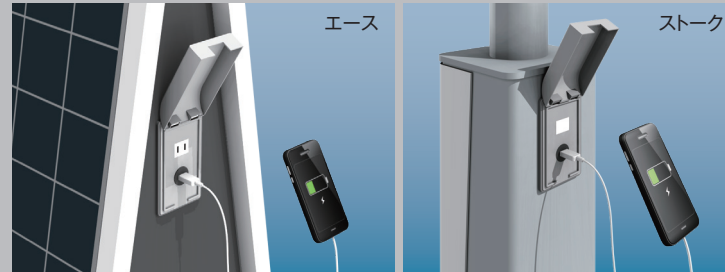

※充電目安:ノートパソコン連続2時間、携帯電話連続10時間程度
※使用する電気製品の消費電力によって使用可能時間が異なります。
※想定使用量を超えた場合は照明が不点灯になる可能性があります。

オプション【エース サイン】

エースはオプションでトップ部にサインの取り付けが可能です。データからの作成も可能ですのでご相談ください。

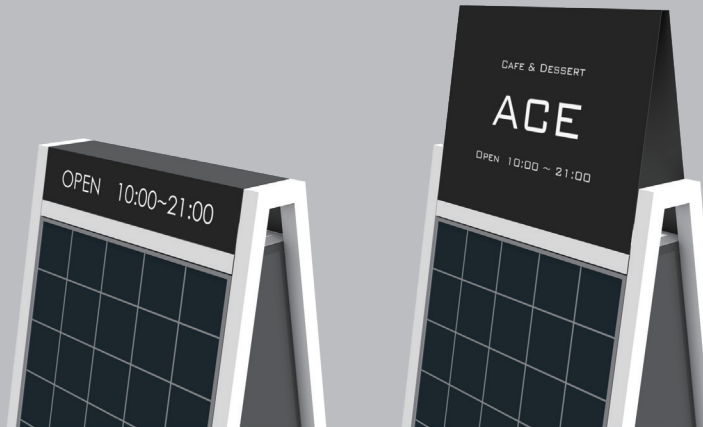

Leaf light

本カタログ掲載品につきましては、2025年3月現在のリーフライト共通仕様です。製品改善のため、予告なしに仕様・デザイン等を変更する場合がございますので予めご了承ください。

■取扱店

■製造元

株式会社リーフライト


本社・設計室
〒812-0884 福岡市博多区寿町2丁目4-11
TEL092-584-0150 FAX092-588-8560
東京office
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6-2F
TEL03-5858-8100 FAX03-5858-8104
照明研究室
〒816-0924 福岡県大野城市栄町3丁目1-13



ACE SL STALK SL
A shaped Carryable Energy production High efficiency LED solar-light

The stylish solar-light series

スターリンク稼働電源システム

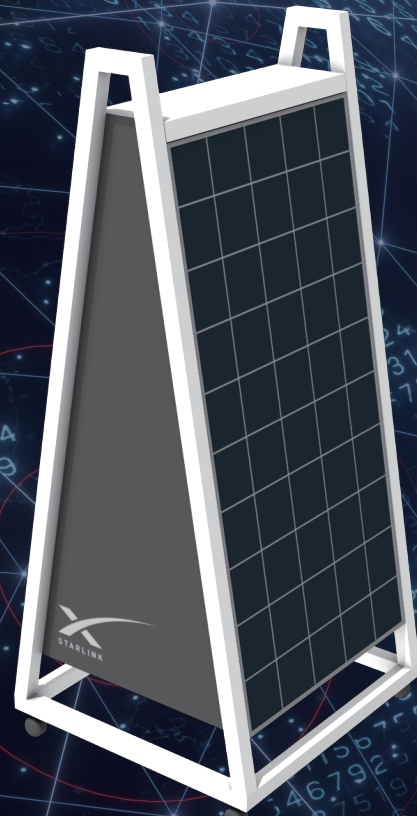



ACE SL



A shaped Carryable Energy production

エース スターリンクシステム

エース スターリンクシステム

エースは、手軽に移動して任意の場所に設置できるソーラー電源ユニットです。大出力のソーラーパネルを両面に搭載しながら、コンパクトで軽快なA型シルエットが特徴的なスタイルです。
スターリンクアンテナの接続によって、無電源でインターネット環境を構築できます。

※本製品はスターリンク稼働用の電力を作るシステムです。
※スターリンクの契約はお客様自身で行う必要があります。
※アンテナは標準ムーブ仕様です。

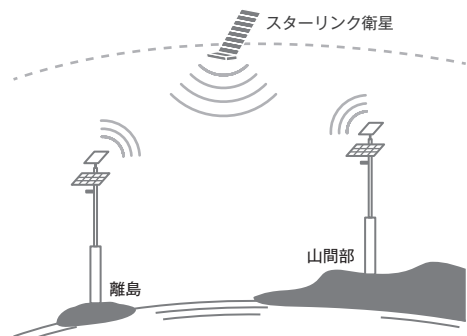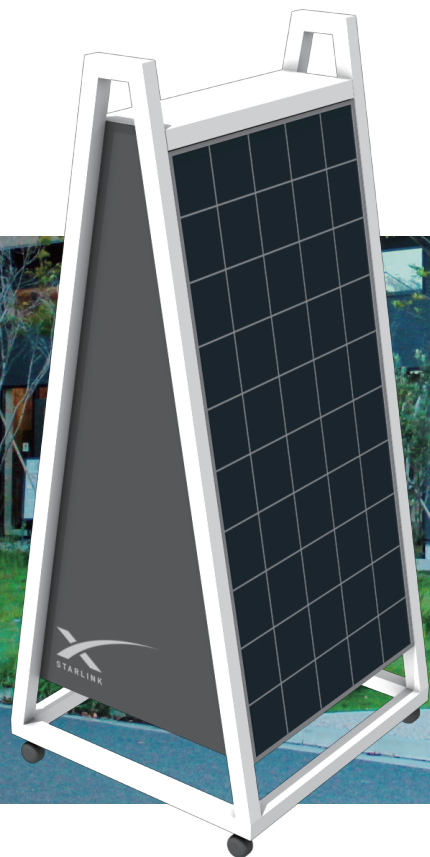

スターリンクとは...

スペースX社による低軌道衛星を利用したブロードバンドインターネットサービス。通信環境の整っていない離島や山間部でもアンテナ受信によってインターネット利用が可能。地上インフラが寸断される地震など大規模災害時の通信手段としても、その有用性が実証されています。

STALK SL

The Stylish solar-light series


ストーク スターリンクシステム



ストーク スターリンクシステム

スターリンクアンテナを搭載したストークです。
バッテリー・コントローラー・ルーター等をオールインワンでパッケージした完全独立型です。緊急時に無電源でインターネット環境を提供します。


※本製品はスターリンク稼働用の電力を作るシステムです。
※スターリンクの契約はお客様自身で行う必要があります。
※アンテナは標準ムーブ仕様です。

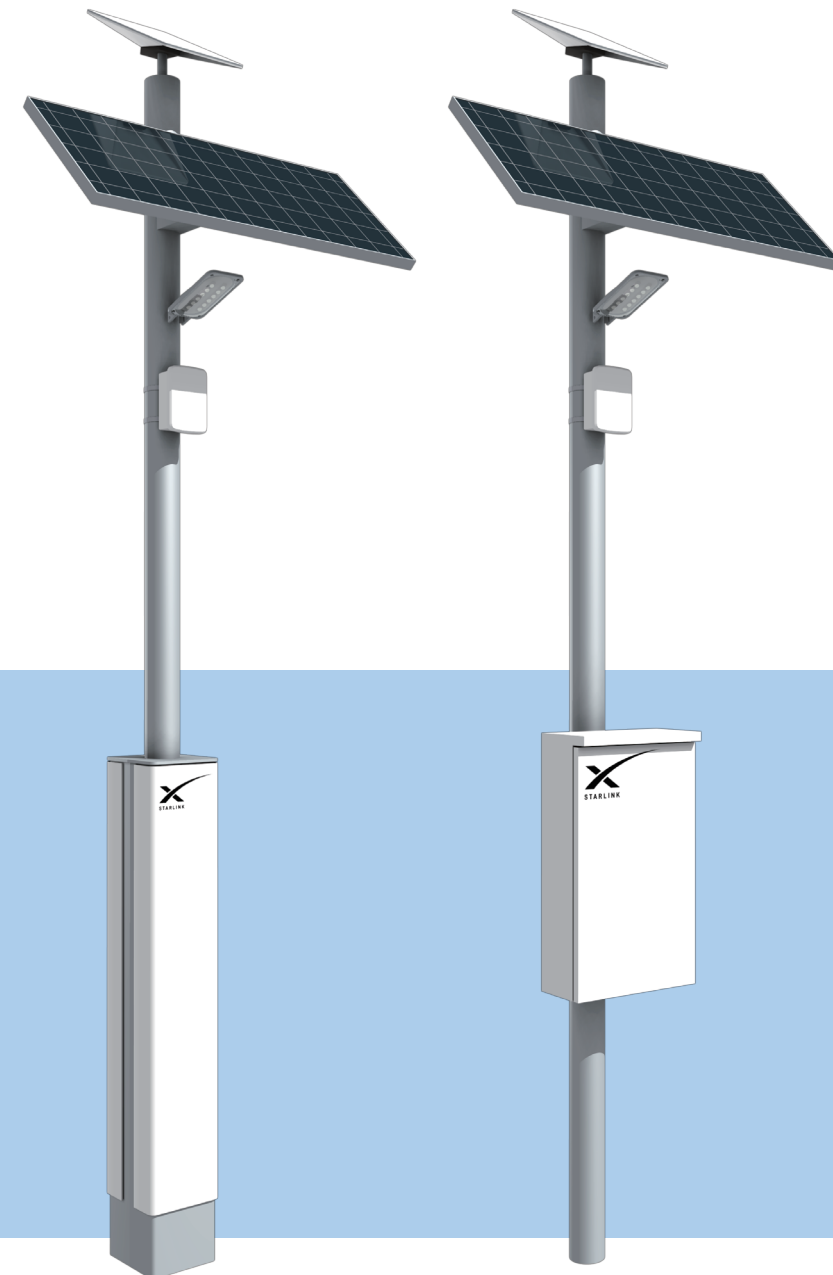

STA20006RL1002SL【単独】／STA20006RL102SLB【別置】

太陽電池：単結晶シリコン100W×2
電池：リン酸鉄リチウム電池24V50Ah×2
材質・仕上げ：ステンレス製・シルバー塗装



【スターリンク】
通信料金：契約会社による
周波数：2.4G/5.0G
動作温度：-30～50℃
アンテナサイズ：594×383mm（標準ムーブ）
耐環境性：IP56準拠
デバイス接続：128台程度
使用可能時間：通常8時間（緊急時24時間）
使用可能範囲：最大185m

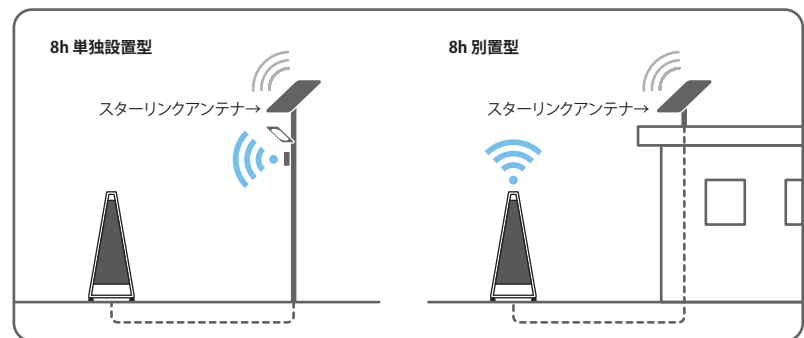

STA20012RL1002SL【単独】／STA20012RL102SLB【別置】

太陽電池：単結晶シリコン150W×2
電池：リン酸鉄リチウム電池24V50Ah×4
材質・仕上げ：ステンレス製・シルバー塗装



【スターリンク】
通信料金：契約会社による
周波数：2.4G/5.0G
動作温度：-30～50℃
アンテナサイズ：594×383mm（標準ムーブ）
耐環境性：IP56準拠
デバイス接続：128台程度
使用可能時間：通常12時間（緊急時3日間）
使用可能範囲：最大185m

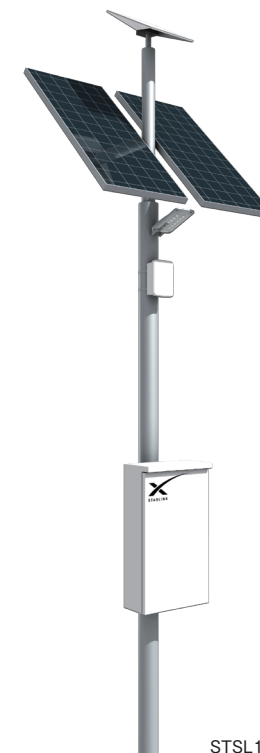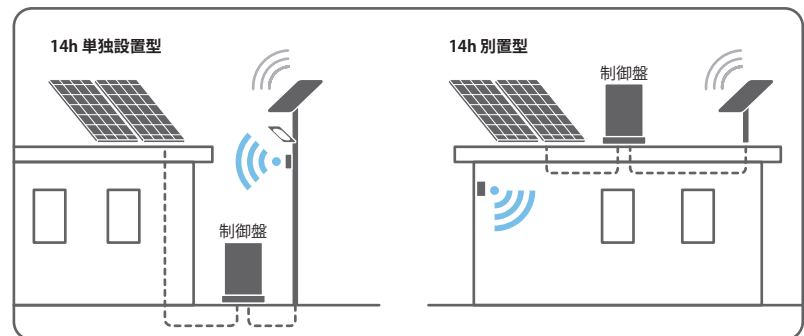

STSL100224RL504【8時間稼働】

STSL9024RL504 【緊急時24時間稼働】

明るさ指標：●●●●●●●
光源：表面実装型LED12個
平均演色評価数：Ra70
定格消費電力：10.6W
最大消費電力：18.5W
太陽電池：単結晶シリコン90W
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池(大)4個
灯具：アルミダイキャスト製（IP65）
架台・アーム・支柱：銅管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装

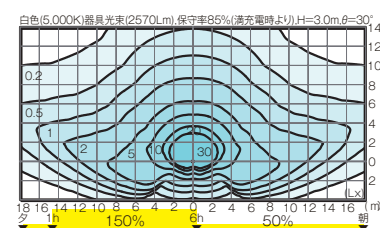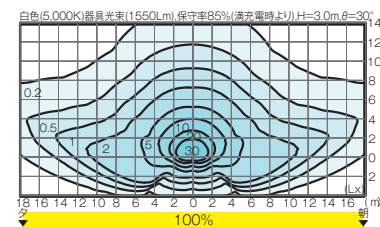

STSL9003RL2002 【緊急時3日間稼働】

明るさ指標：●●●●●●●
光源：表面実装型LED12個
平均演色評価数：Ra70
定格消費電力：10.6W
最大消費電力：18.5W
太陽電池：単結晶シリコン90W
電池：リン酸鉄リチウムイオン電池(特大)2個
灯具：アルミダイキャスト製（IP65）
架台・アーム・支柱：銅管溶融亜鉛めっき後シルバー塗装

